



MS-2

Panel de control convencional

DESCRIPCIÓN

MS-2 es un panel de control de alarma contra incendios convencional de dos zonas compatible con los nuevos detectores de humo I3 de System Sensor, y proporciona funciones avanzadas, tales como compensación de deriva, alerta de mantenimiento y advertencia de congelamiento. Se proporciona sincronización automática de dispositivos de audio/visibles con el protocolo del fabricante para aparatos System Sensor, Wheelock y Gentex. El protocolo NAC incluye la capacidad de silenciar dispositivos audibles mientras los estrobos continúan parpadeando, mediante el uso de un único par de cables.



Hospitales



Museos



Fábricas



Oficinas



Instituciones
Educativas



Supermercado




Centro
Comercial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje del panel	24 V
Puntos direccionales	N/A
Protocolo LiteSpeed	N/A
Numero de zonas	2
Clase zona de iniciación	Solo B
Circuitos de notificación	1
Comunicador	Serie 411
Trabaja con el comunicador IP	No
Gama de Batería	7.0 - 18 Ah
Contacto de alarma	Si
Contacto de averías	Si
Contacto supervisor	No
Codificación temporal	Si
Listados	UL, CSFM, MEA

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

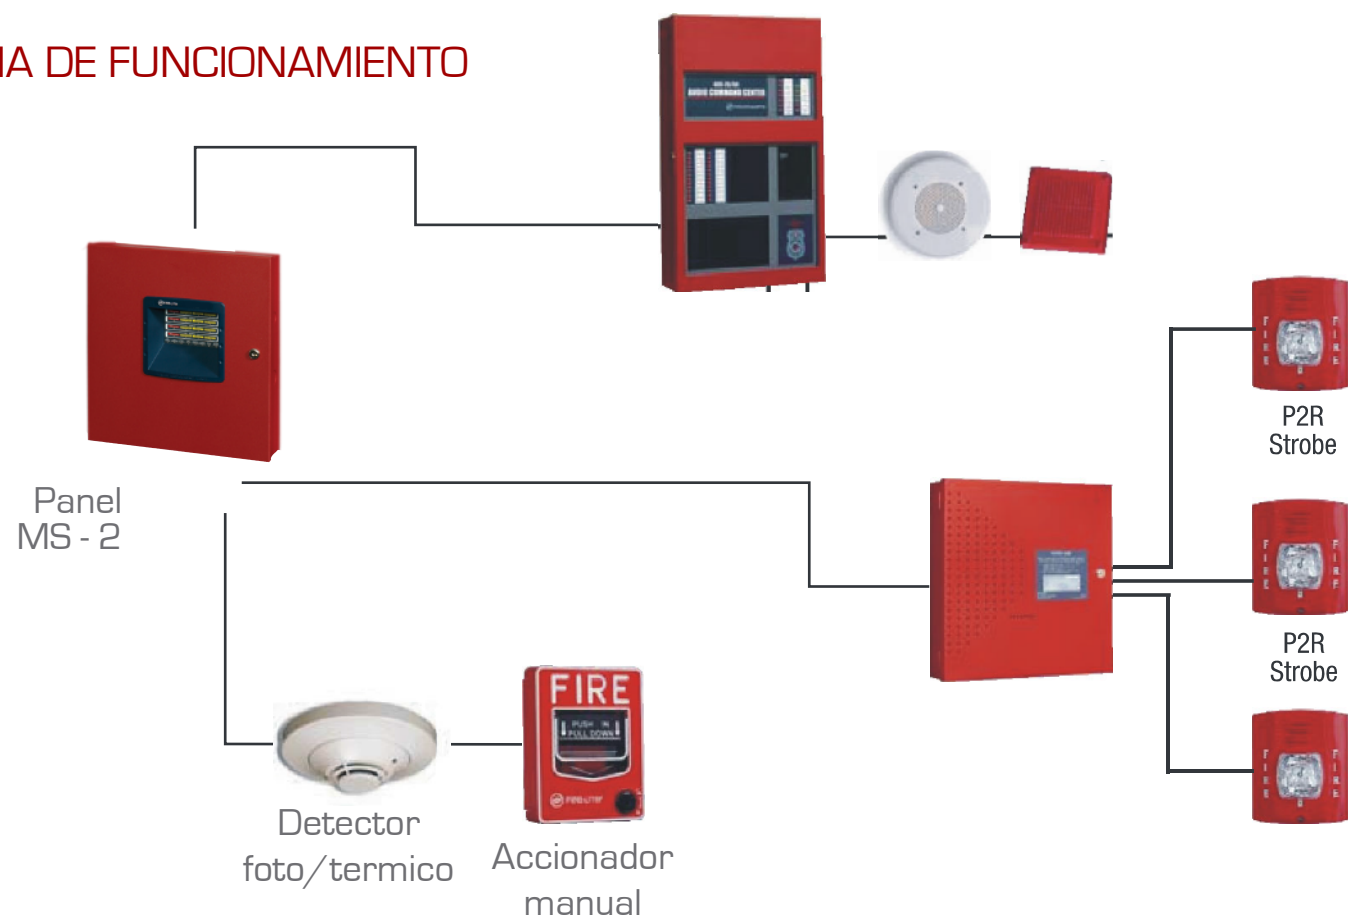

AZ SEGURIDAD & EQUIPOS LTDA
Distribuimos de la A a la Z en Seguridad.