



H355R

Detector de temperatura

DESCRIPCIÓN

Los detectores térmicos serie H355 de Fire-Lite son sensores direccionables que utilizan un circuito de detección del termistor de última generación para lograr una respuesta rápida. Estos sensores están diseñados para proporcionar protección de área abierta y para utilizar con los paneles de control de alarma contra incendios direccionables MS-9050UD, MS-9200UDLS y MS-9600(UD) LS de Fire-Lite. El H355 y el H355R proporcionan detección con alarma de temperatura fija a los 135F. El H355HT proporciona detección de alta temperatura fija.



Hospitales



Museos



Fábricas



Oficinas



Instituciones
Educativas



Supermercado




Centro
Comercial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro	155 mm
Altura	51 mm
Peso	137 gr
Rango de temperatura	-4°F to 150°F [-20°C to 66°C]
Rango de humedad	10% a 93% sin condensación
Montaje	B350LP brida de la base
Voltaje	15 a 32 V DC
Corriente de espera	300 μ A @ 24 VDC
Corriente de LED	6.5 mA @ 24 VDC

DIAGRAMA DE CABLEADO

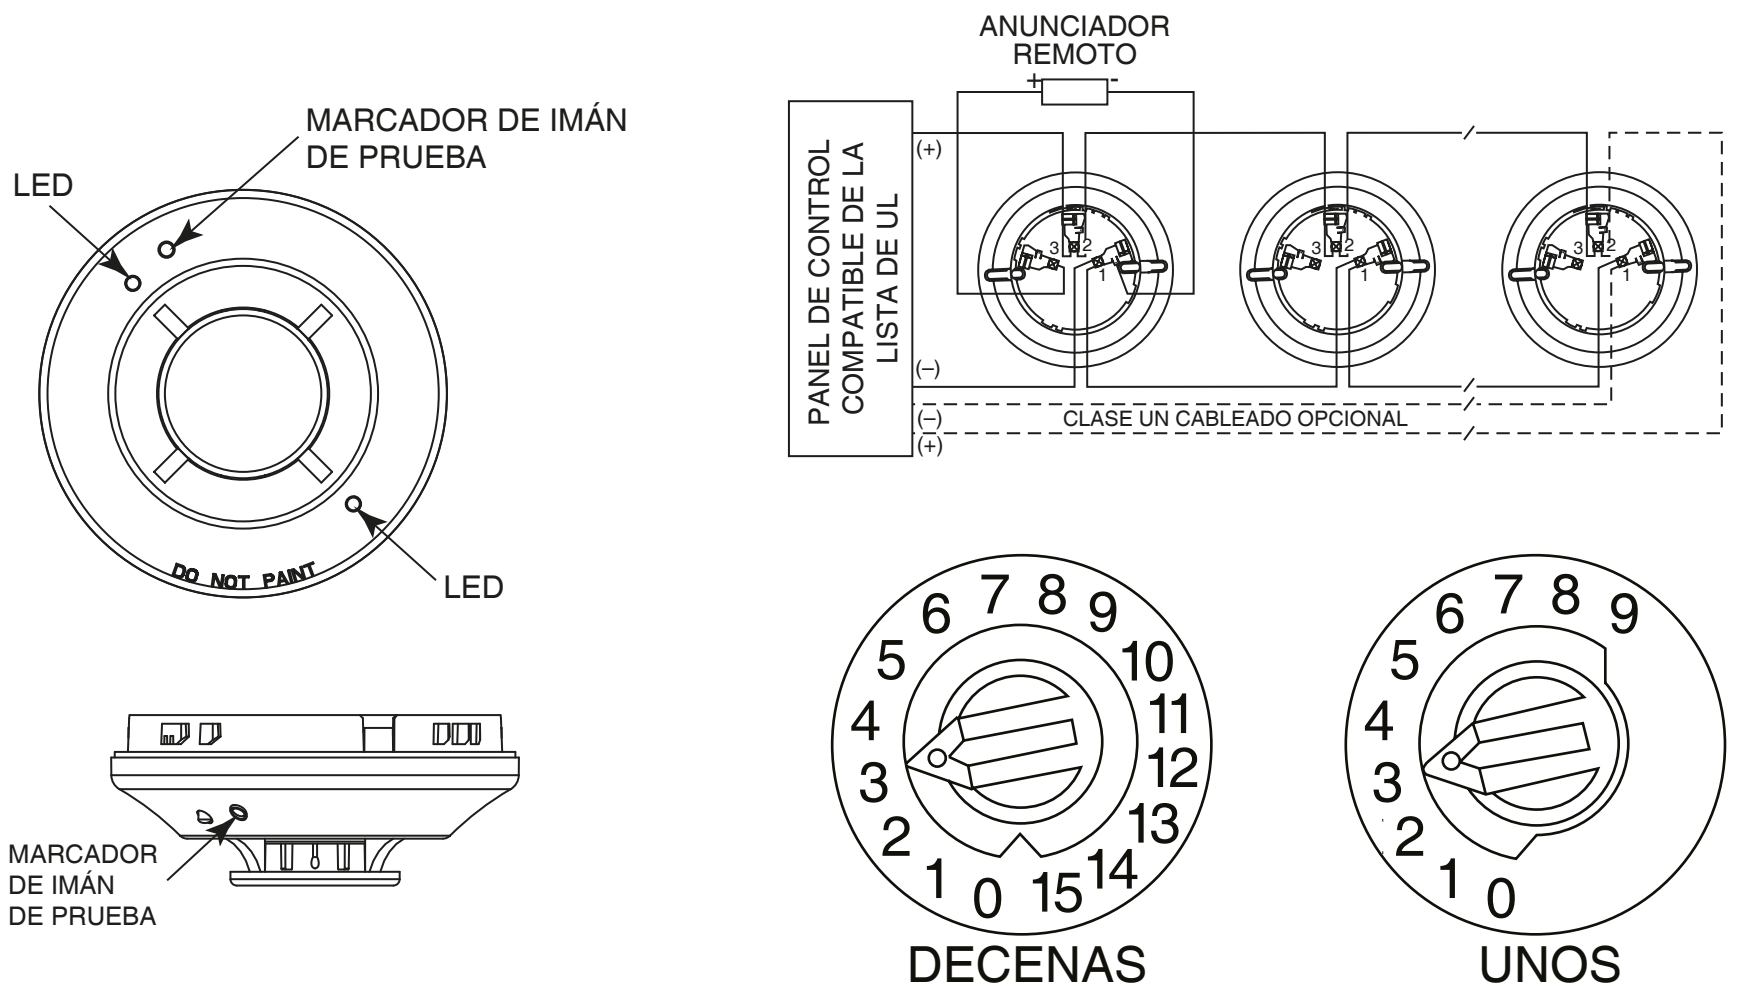

AZ SEGURIDAD & EQUIPOS LTDA
Distribuimos de la A a la Z en Seguridad.